



# Kompressor

## Modell AC0902

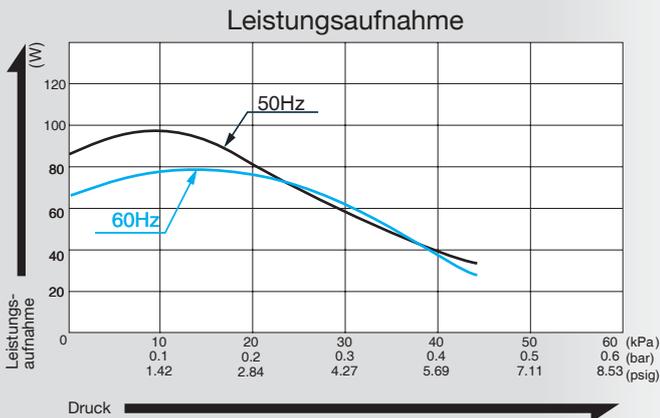

### Förderleistung & Leistungsaufnahme

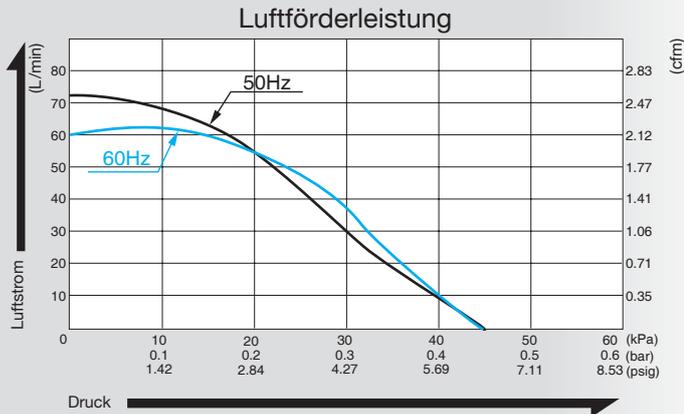

### Spezifikationen


Betriebsdruck	20 kPa (0.2 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.2 bar 2.84 psig	
Luftförderleistung	55 L/min 1.94 cfm	
Maximaldruck	45 kPa (0.45 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.45 bar 6.4 psig	
Nennspannung	115 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	75 W	85 W
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Anschluss	ISO Rc 3/8 Innengewinde	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und B für UL	
Befestigungsmaße	102 (L) x 130 (B) mm 4-1/64" (L) x 5-1/8" (B)	
Gewicht	4.9 kg 10.8 Lbs	
Kabellänge	300 mm 11-13/16"	320 mm 12-19/32"

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

### Anwendungsbeispiele

Badlift

Flüssigkeitsdosierer

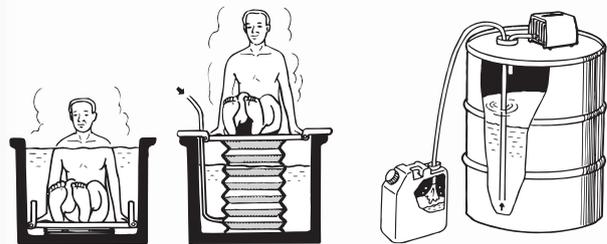

### Dimensionen (Einheit: mm)

