



Kompressor

Modell **VC0100**

Blower Type



Förderleistung & Leistungsaufnahme

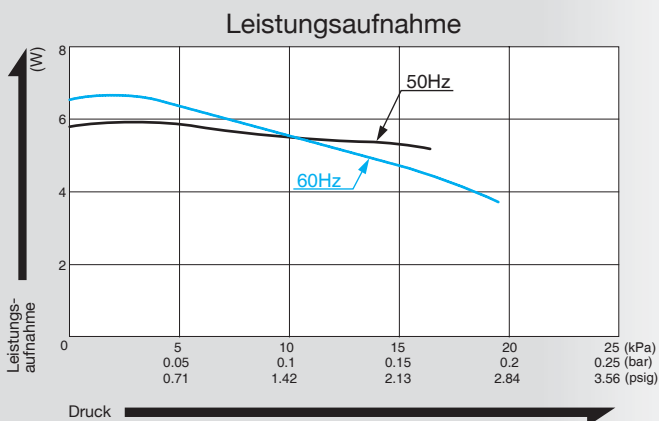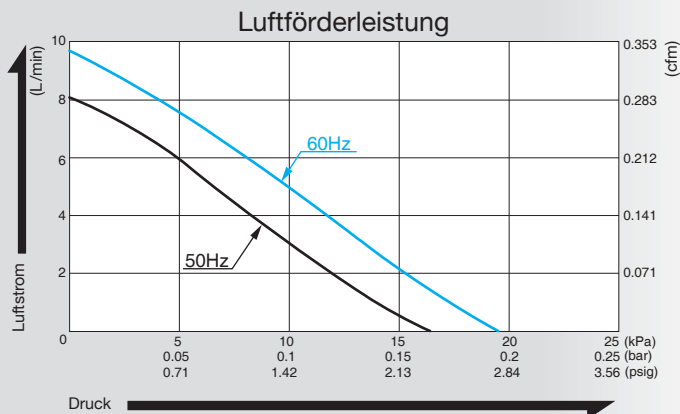


Spezifikationen

Betriebsdruck	4 kPa (0.04 kgf/cm ²) 0.04 bar 0.57 psig	
Luftförderleistung	6 L/min 0.212 cfm	
Maximaldruck	16 kPa (0.16 kgf/cm ²) 0.16 bar 2.28 psig	
Nennspannung	120 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	6 W	
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Einsatzdruckbereich	0 - 16 kPa (0 - 0.16 kgf/cm ²) 0 - 0.16 bar 0 - 2.28 psig	
Luftanschluss	Schlauchnippel 6 mm Außendurchmesser	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	A für 120V oder gleichwertig E für 230V oder gleichwertig	
Befestigungsmaße	70 (L) x 72 (B) mm 2-3/4" (L) x 2-53/64" (B)	
Gewicht	0.45 kg 0.99 Lbs	
Kabellänge	300 mm 11-13/16"	

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

Anwendungsbeispiele

Massagegeräte



Antidekubitusmatratzen



Dimensionen (Einheit: mm)

