



Kompressor und Vakuum Pumpe

Modell VC0201B

Dual Type



Förderleistung & Leistungsaufnahme

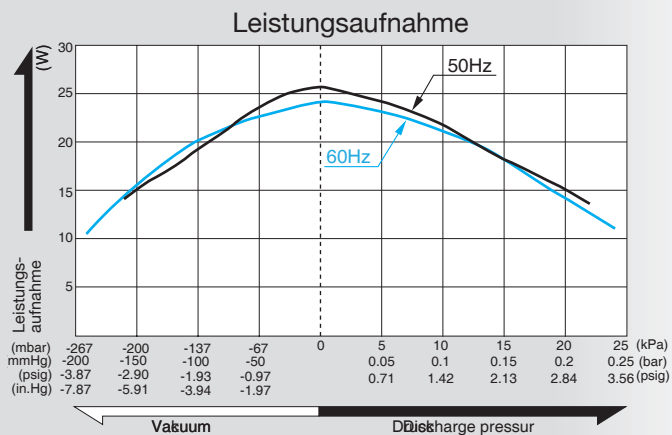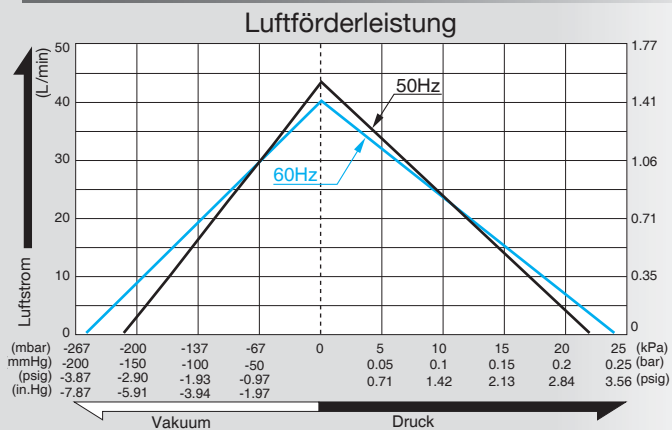


Spezifikationen

Betriebsdruck	10 kPa (0.1 kgf/cm ²) 0.1 bar 1.42 psig	
Luftförderleistung	20 L/min 0.71 cfm	
Maximaldruck	18 kPa (0.18 kgf/cm ²) 0.18 bar 2.56 psig	
Maximales Vakuum	-18.7 kPa (-140 mmHg) -187 mbar -5.51 in.Hg	
Nennspannung	120 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	21 W	
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Einsatzdruckbereich	-18.7 kPa - 18 kPa (-140 mmHg - 0.18 kgf/cm ²) -187 mbar - 0.18 bar -5.51 in.Hg - 2.56 psig	
Einlassanschluss	Schlauchnippel 10.5 mm Außendruckmesser	
Auslassanschluss	Schlauchnippel 8.5 mm Außendruckmesser	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und A für UL	
Befestigungsmaße	125 (L) x 56 (B) mm 4-59/64" (L) x 2-13/64" (B)	
Gewicht	1.7 kg 3.7 Lbs	
Kabellänge	300 mm 11-13/16"	


Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

Anwendungsbeispiele

Antidekubitusmatratzen



Lötdampfabsaugung



Dimensionen (Einheit: mm)

