



Kompressor

Modell **AC0201A**

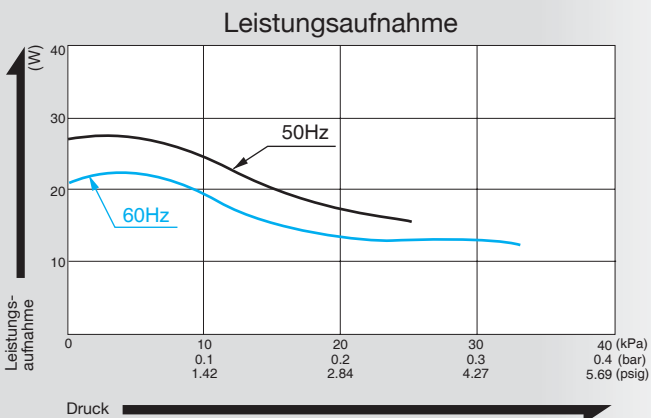

Förderleistung & Leistungsaufnahme

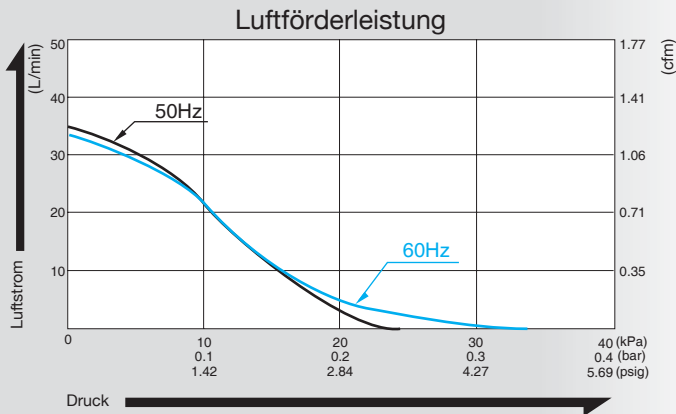


Spezifikationen

Betriebsdruck	10 kPa (0.1 kgf/cm ²) 0.1 bar 1.42 psig	
Luftförderleistung	20 L/min 0.71 cfm	
Maximaldruck	20 kPa (0.2 kgf/cm ²) 0.2 bar 2.84 psig	
Nennspannung	115 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	19 W	23 W
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	6.000 Stunden	
Anschluss	ISO Rc 1/4 Innengewinde	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und B für UL	
Befestigungsmaße	73 (L) x 88 (B) mm 2-7/8" (L) x 3-15/32" (B)	
Gewicht	1.5 kg 3.3 Lbs	
Kabellänge	200 mm 7-7/8"	

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

Anwendungsbeispiele

Aufstehhilfen



Antidekubitusmatratzen



Dimensionen (Einheit: mm)

