



Kompressor

Modell **AC0301A**

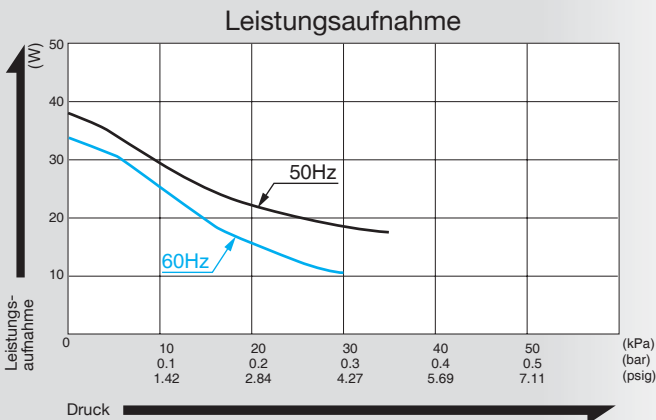

Förderleistung & Leistungsaufnahme

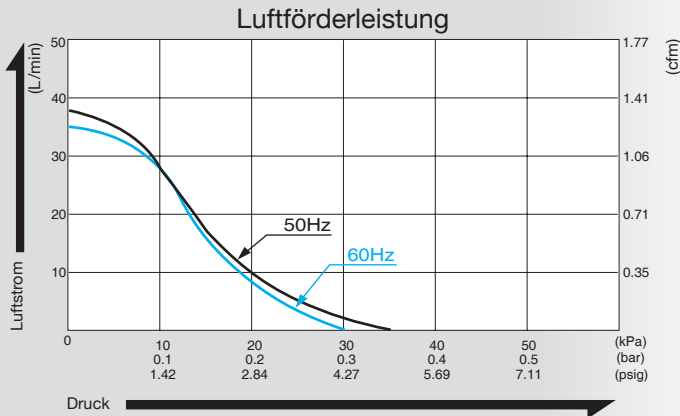

Spezifikationen


Betriebsdruck	10 kPa (0.1 kgf/cm ²) 0.1 bar 1.42 psig	
Luftförderleistung	28 L/min 0.99 cfm	
Maximaldruck	30 kPa (0.3 kgf/cm ²) 0.3 bar 4.27 psig	
Nennspannung	115 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	25 W	29 W
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Anschluss	ISO Rc 1/4 Innengewinde	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und B für UL	
Befestigungsmaße	68 (L) x 84 (B) mm 2-43/64" (L) x 3-5/16" (B)	
Gewicht	1.9 kg	4.2 Lbs
Kabellänge	200 mm	7-7/8"

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

Anwendungsbeispiele

Flüssigkeitsmischer

Aufstehhilfen

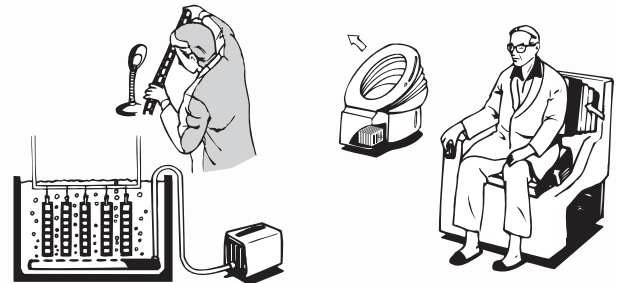

Dimensionen (Einheit: mm)

