



# Kompressor

## Modell **AC0401A**

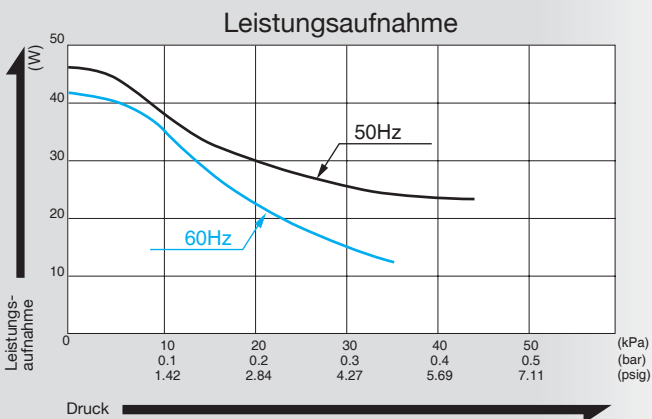

### Förderleistung & Leistungsaufnahme

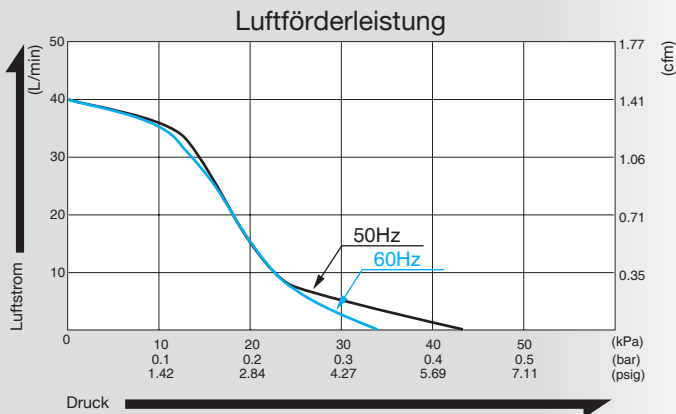

### Spezifikationen

Betriebsdruck	10 kPa (0.1 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.1 bar 1.42 psig	
Luftförderleistung	35 L/min 1.24 cfm	
Maximaldruck	35 kPa (0.35 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.35 bar 4.98 psig	
Nennspannung	120 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	35 W	38 W
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Anschluss	ISO Rc 1/4 Innengewinde	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und A für UL	
Befestigungsmaße	68 (L) x 84 (B) mm 2-43/64" (L) x 3-5/16" (B)	
Gewicht	1.9 kg 4.2 Lbs	
Kabellänge	200 mm 7-7/8"	


Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

### Anwendungsbeispiele

Flüssigkeitsmischer



Luftlager



### Dimensionen (Einheit: mm)

