



# Kompressor

## Modell **AC0602**

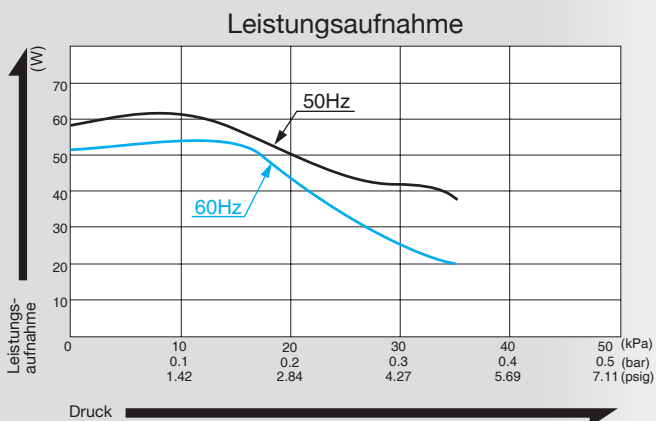

### Förderleistung & Leistungsaufnahme

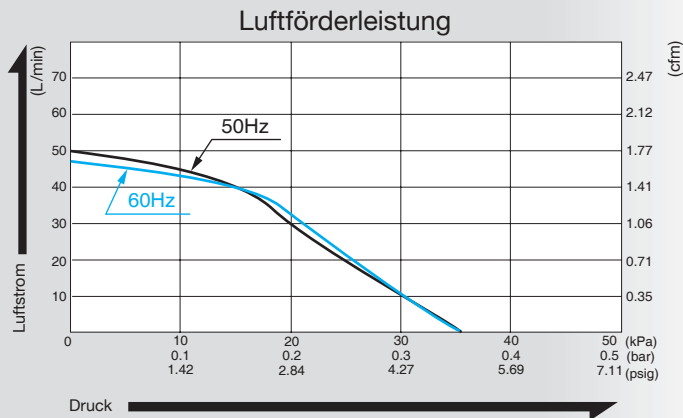

### Spezifikationen



Betriebsdruck	15 kPa (0.15 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.15 bar 2.13 psig	
Luftförderleistung	40 L/min 1.41 cfm	
Maximaldruck	35 kPa (0.35 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.35 bar 4.98 psig	
Nennspannung	115 V AC	230 V AC
Leistungsaufnahme	52 W	58 W
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Lebensdauer	10.000 Stunden	
Anschluss	ISO Rc 1/4 Innengewinde	
Laufzeit	dauerhaft	
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL) und A für UL	
Befestigungsmaße	68 (L) x 84 (B) mm 2-43/64" (L) x 3-5/16" (B)	
Gewicht	3 kg 6.6 Lbs	
Kabellänge	235 mm 9-1/4"	350 mm 13-25/32"

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".

### Anwendungsbeispiele

Gebläse für Bandsägen

Reinraumbelüftung



### Dimensionen (Einheit: mm)

