Kompressor und Vakuum Pumpe

Modell DP0102

Bürstenloser DC Motor **12 V DC**

Förderleistung & Leistungsaufnahme

Luftförderleistung

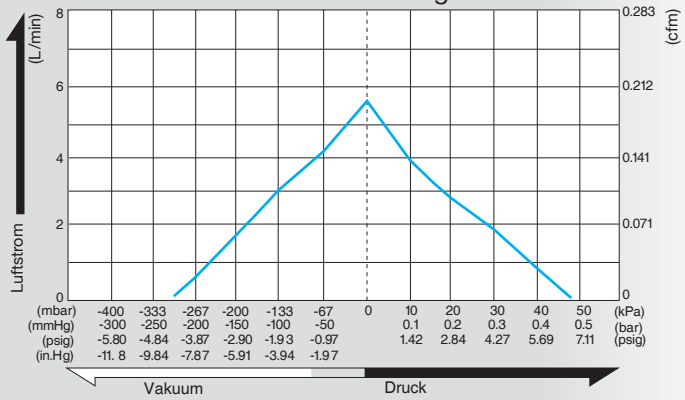

Stromaufnahme

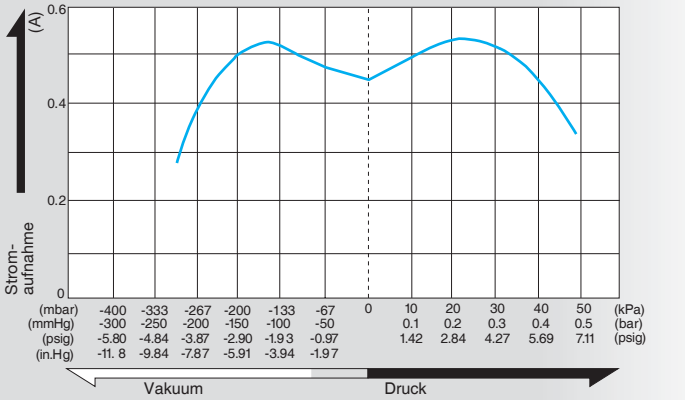

Spezifikationen

Maximales Vakuum	-26.7 kPa (-200 mmHg) -267 mbar -7.87 in.Hg
Freie Luftförderleistung	5.0 L/min 0.177 cfm
Nennspannung	12 V DC
Maximaldruck	45 kPa (0.45 kgf/cm^2) 0.45 bar 6.4 psig
Max.Stromaufnahme	0.7 A
Laufzeit	dauerhaft
Einsatzdruck-bereich	-26.7 kPa - 45 kPa (-200 mmHg - 0.45 kgf/cm^2) -267 mbar - 0.45 bar -7.87 in.Hg - 6.4 psig
Lebensdauer	5,000 Stunden
Einlassanschluss	Schlauchnippel 6 mm Außendurchmesser
Auslassanschluss	Schlauchnippel 6 mm Außendurchmesser
Spulenschutzklasse	E oder gleichwertig (JETL)
Befestigungsmaße	50 (L) x 30 (B) mm 1-31/32" (L) x 1-3/16" (B)
Gewicht	0.25 kg 0.55 Lbs.
Kabellänge	400 mm 15-3/4"

Für eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog"..

Anwendungsbeispiele

Endoskope



Wegblasen von Staub und Spänen


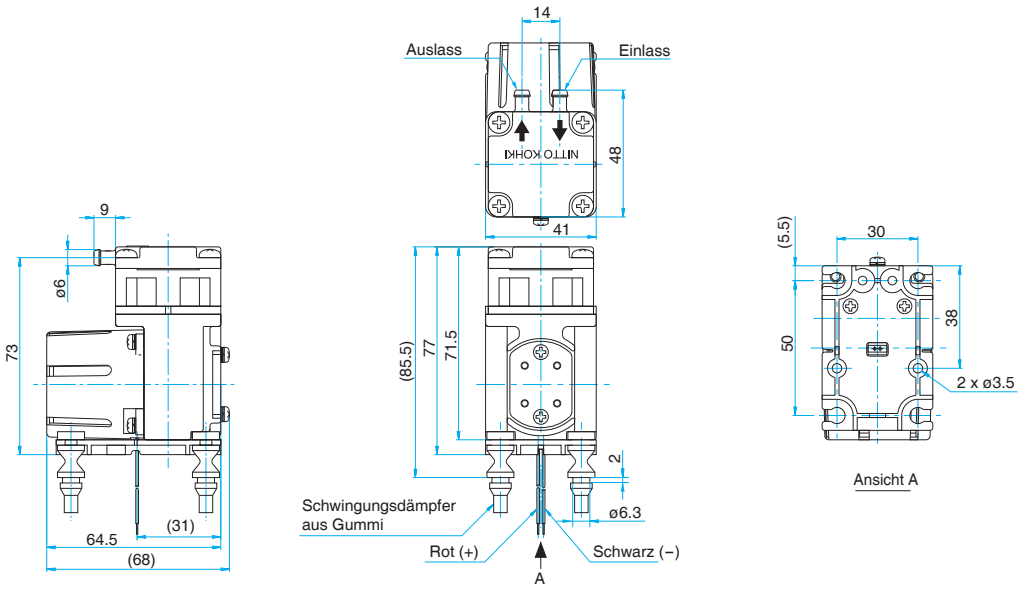
Dimensionen (Einheit: mm)