

# MEDO Soufflaries

Modèles LA-60E/LA-80E


## Même puissance et économie d'énergie en plus E-Modèles



- ◊ 25% de consommation d'énergie en moins
- ◊ Réduction des émissions CO2
- ◊ Très silencieux
- ◊ Technologie à piston (sans membrane)
- ◊ Puissance et longévité sans équivalent
- ◊ Étanchéité du boîtier classe IP55

### Comparaison des consommations d'énergie

230 V AC, 50 Hz

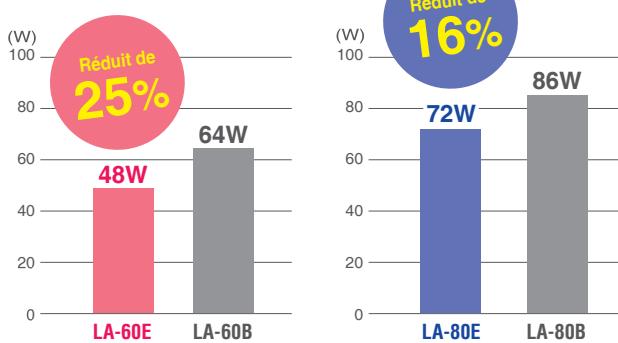

ISO 9001  
JQA-2160  
Linear Products Division  
ISO 14001  
JQA-EM4057  
NITTO KOHKI CO., LTD.




## Spécifications


Modèle	LA-60E	LA-80E
Voltage	230 V AC	
Fréquence	50 Hz	
Débit d'air	60 L/min	80 L/min
Pression de service	15 kPa 150 mbar	
Pression d'utilisation	10 - 20 kPa 100 - 200 mbar	
Puissance consommée	48 W	72 W
Poids	5.0 kg	5.3 kg



### Débit

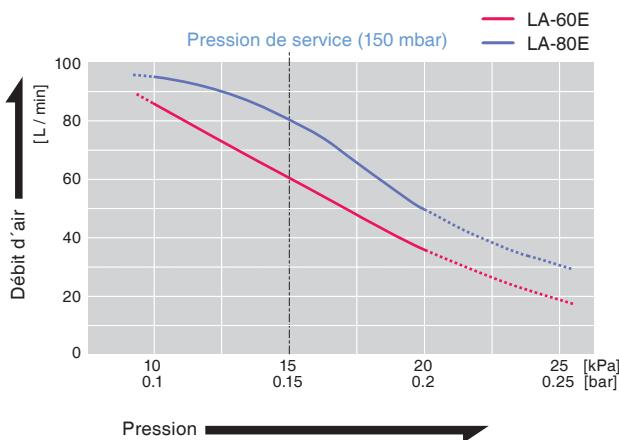


### Puissance

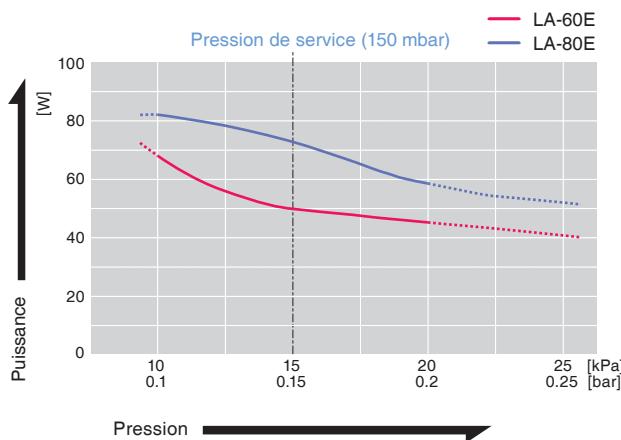

### Dimensions

Unité: mm

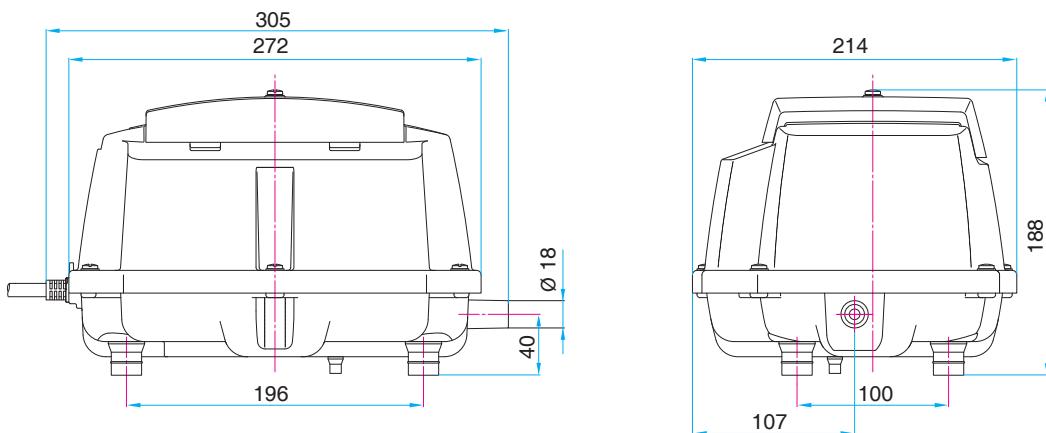

**NITTO KOHKI CO., LTD.**

Web [www.nitto-kohki.co.jp/e](http://www.nitto-kohki.co.jp/e)

#### Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan  
Tel : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791  
E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp

Répresenté par:

#### Nitto Kohki Europe GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 10  
71144 Steinenbronn, GERMANY  
Tel.: +49 7157 989555-0  
Fax: +49 7157 989555-40  
E-Mail: [info@nitto.de](mailto:info@nitto.de), [www.nitto-kohki.eu](http://www.nitto-kohki.eu)

#### Pour la France, contacter:

**Fouad Akel**  
Mobile: +33 (0) 6 22 73 40 71  
Tel.: +33 (0) 9 67 33 69 54  
Fax: +33(0) 9 70 29 38 86  
E-mail: [fouad.akel@nitto-kohki.eu](mailto:fouad.akel@nitto-kohki.eu)