

BURR CUTTER

Modell BC-005

Zum Entgraten von Bohrlöchern

- Beim Betätigen des Hebels drücken Sie den Senker in das Bohrloch und entfernen Sie den Grat.
- Durch Einstellung des Ventils können Sie die optimale Geschwindigkeit wählen. Dadurch erreichen Sie sauber entgratete Oberflächen.
- Entgrat-Arbeiten können überall durchgeführt werden, wo Druckluft vorhanden ist. Es ist nicht nötig das Werkstück zu einem stationären Werkzeug zu bringen.

- Gerade Ausführung vereinfacht die vertikale Positionierung im Bohrloch.
- Die Push-to-Start-Ausführung verhindert das Lösen des Senkbohrers und das Beschädigen des Werkstückes.
- Kompakt, leicht und geriffelte Oberfläche. Dadurch wird die Produktivität beim Entgraten gesteigert

Passende Senkbohrer sind im Fachhandel erhältlich.




Eine Ständerbohrmaschine zum Entgraten ist nicht erforderlich.

Spezifikationen

Druckluft	0.6 MPa (6 kgf/cm ²)
Luftverbrauch (ohne Last)	0.22 m ³ /min
Motordrehzahl	420 min ⁻¹
Entgrater Lochdurchmesser	3 - 34 mm
Schaftdurchmesser	6, 8, 10 mm
Gewicht	0.75 kg
Standard Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Bohrfutter 6 mm • Bohrfutter 8 mm • Bohrfutter 10 mm (fest montiert) • Aufhängöse • Bohrfutterschlüssel 2.5 mm • Spannbuchse R 1/8 x NPT 1/4

Senkbohrer gehören nicht zum Lieferumfang.
 Bitte beziehen Sie diese über den Fachhandel.

Abmessungen

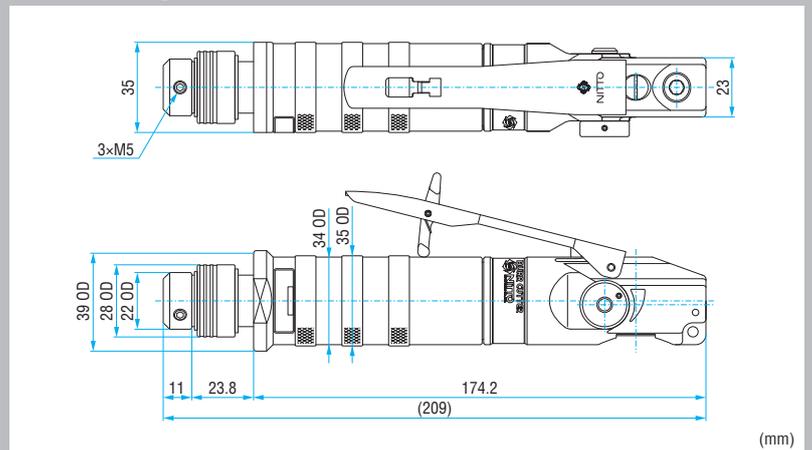

NITTO KOHKI CO., LTD.

Web www.nitto-kohki.co.jp/e

Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555 Japan
 Tel : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791
 E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp

Vertreten durch:

Nitto Kohki Deutschland GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 10
 71144 Steinenbronn, GERMANY
 Tel.: +49 7157 989555-0
 Fax: +49 7157 989555-40
 E-Mail: info@nitto.de, www.nitto.de