


SUPER HAND LIGHT Modell SHL-40 CE



- · Geringe Baugröße, sehr leicht, vibrationsarm
- Gesteigerte Produktivität durch ermüdungsfreies Arbeiten

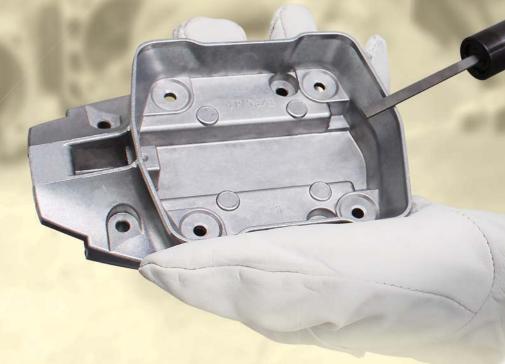

Vier verschiedene Feilentypen passend für alle Anwendungen (optional)



Pendelbewegung mit 410000










Bestens geeignet zum Entraten von Aluminiumdruckgussprodukten und Maschinenteilen. Die schlanke, leichte und äußerst vibrationsarme Bauweise erlaubt dem Anwender ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen langen Zeitraum.

Spezifikationen

SHL-40
0.6 MPa (6 kgf/cm ²)
0.07 m³/min
9000 min ⁻¹
4 mm
3 mm
0.4 kg
• Flachfeile LF-13
• 2 mm Bohrfutterschlüssel
• Spannbuchse R 1/4 × NPT 1/4

Abmessungen

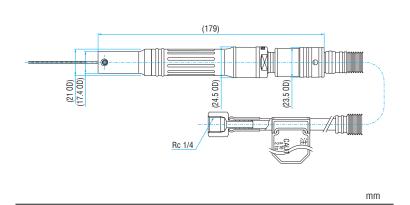

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	VE		Abmessungen (mm)
TB09652	Rundfeile LF-10	3 Stck./set		80 55 00
TB09654	Dreikantfeile LF-11	3 Stck./set		55 15
TB09653	Halbrundfeile LF-12	3 Stck./set	was constituted at	55 15
TB09651	Flachfeile LF-13	3 Stck./set		80 25 0

NITTO KOHKI CO., LTD.

Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555 Japan

Tel: +81-3-3755-1111 Fax: +81-3-3753-8791

E-mail: overseas@nitto-kohki.co.jp

Web www.nitto-kohki.co.jp/e

Vertreten durch:

Nitto Kohki Deutschland GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 10 71144 Steinenbronn, GERMANY Tel.: +49 7157 989555-0

Tel.: +49 /15/ 989555-0 Fax: +49 7157 989555-40

E-Mail: info@nitto.de, www.nitto.de