


SEILFEDERZÜGE

**Seilfederzüge Erhöhen Arbeitssicherheit & Effizienz.
Für Lasten von 0,5 - 70kg.**

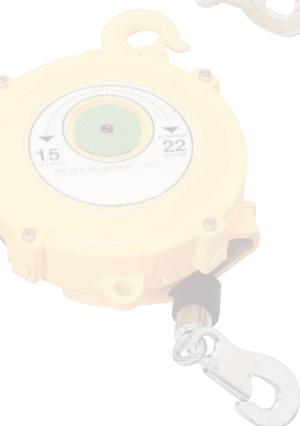

MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
TW-00	0,5~1,5	0,5	0,2
TW-0	0,5~1,5	1,0	0,5
TW-3	1,0~3,0	1,3	1,4
TW-5	2,5~5,0	1,3	1,5
TW-9	4,5~9,0	1,3	3,4
TW-15	9,0~15,0	1,3	3,8
TW-22	15,0~22,0	1,5	7,2
TW-30	22,0~30,0	1,5	7,6
TW-40	30,0~40,0	1,5	9,8
TW-50	40,0~50,0	1,5	10,4
TW-60	50,0~60,0	1,5	11,6
TW-70	60,0~70,0	1,5	11,8

SCHLAUCHAUFROLLER



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)	Schlauch (Ømm)
HW-0	0.5~1.5	1.3	1.6	Ø6.5 / Ø10
HW-3	1.5~3.0	1.3	1.7	Ø6.5 / Ø10
HW-5	3.0~5.0	1.3	1.8	Ø6.5 / Ø10

- Sowohl als Seilfederzug als auch als Schlauchaufroller einsetzbar

RETRAKTOREN



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
RW-0	0.5~1.5	2.0	0.5
RW-3	1.0~3.0	2.0	0.7
RW-5	2.5~5.0	2.0	0.9

- Spannung einfach über den Knauf regelbar



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
TW-1R	0.5~1.5	1.5	0.3

- Spannung einfach über den Knauf regelbar

NITTO KOHKI CO., LTD.

Japan / USA / Deutschland / UK / Thailand / Indien / Singapur / Indonesien / Australien / China

www.nitto-kohki.co.jp/global/

NITTO KOHKI EUROPE GMBH

Gottlieb-Daimler-Str. 10, 71144 Steinenbronn, Germany
Tel : +49-7157-989555-0
E-mail : info@nitto.de

NITTO KOHKI EUROPE GMBH UK Branch

Unit A5, Langham Park Industrial Estate, Maple Road,
Castle Donington, Derbyshire DE74 2UT, United Kingdom
Tel : +44-1332-653800 Fax : +44-1332-987273
E-mail : info@nitto-europe.com

Firmenzentrale

2-9-4, Nakaikegami, Ota-ku, Tokyo 146-8555, Japan
Tel : +81-3-3755-9545 Fax : +81-3-3753-8791
E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp



VERTRETEN DURCH